

LINK LIGHT

Build your own LED Lighting solution



STARTER PACK

Installationsguide



Scan QR-koden og se
video-installationsguides

Made in Denmark by
LED LBOND



Vi reducerer klimaaftrykket med høj-effektive LED'er, genbrugelig aluminium og minimerer brug af plastik.

DANSK



Før du går i gang med dit lysprojekt!

Til hvert lysforløb med LINK LIGHT (op til 18 LED-spots) skal du bruge én STARTER PACK.

Det skal du bruge til installationen:

Til montering af LINK LIGHT på bløde overflader fx træ:

- Bore/skruemaskine eller en skruetrækker
- Én 3 mm undersænket træskrue (længde 20-30 mm) pr. monteringsclips

Til montering af LINK LIGHT på hårde overflader fx beton, mursten:

- Bore/skruemaskine eller en skruetrækker
- 5 mm murbor
- Rawplugs - 5 mm (én pr monteringsclips)
- Én 5 mm undersænket skrue (Længde 25-35 mm) pr. monteringsclips (I)

BEMÆRK:




Brug kun undersænkede skruer med en maks. diameter på 7 mm.

STARTER PACK indeholder:

(A) Strømskik (24VDC)



(B) LED-driver



(C) Netkabel (230VAC)



(D) Strømskikafdækning



(E) Panelafslutning



(F) Umbracøngle



LINK LIGHT LED-paneler indeholder:

(H)  60 cm eller 90 cm

(I)  X 2

(J)  X 2

(K)  X 2



Sikkerhedsinformation



LED lyskilden i dette LED panel kan ikke udskiftes. Når LED lyskilden når sin levetid, skal hele LED panelet udskiftes. Strømforsyningen må udskiftes af slutbrugeren. Når strømforsyningen når sin levetid skal den udskiftes. LINK LIGHT skal installeres i henhold til alle gældende bygningsregulativer. Det er anbefalet at en autoriseret elektriker installerer LED paneler og strømforsyningen. Brandfare! Lyskilderne må ikke tildækkes. Sluk altid strømmen forud for installation, vedligeholdelse og reparation.

Installation


Scan og se video-
installationsguide:



Indstilling af LED-driver

- 1 Tæl hvor mange LED -pots der er **ialt** i de paneler, du vil koble på LED-driveren.
- 2 På LED-driveren (B) indstiller du de 4 vippekontakter, så det svarer til det samlede antal LED-spots i lysforløbet.


BEMÆRK:
Indstillinger giver
anbefalet medium
lysstyrke.



LED-spots (Antal)	Vippekontakt			
	1	2	3	4
3-4	-	-	-	-
5	on	-	-	-
6	-	on	-	-
7	on	on	-	-
8	-	-	on	-
9	-	on	on	-
10	on	on	on	-
11	-	-	-	on
12	on	-	-	on
13	-	on	-	on
14	on	on	-	on
15	-	-	on	on
16	on	-	on	on
17	-	on	on	on
18	on	on	on	on


Montering af LED-paneler

- 3 Skru monteringsclips (I) op til det antal paneler der skal bruges i lysforløbet og klik LINK LIGHT LED-panelet fast - én side ad gangen.

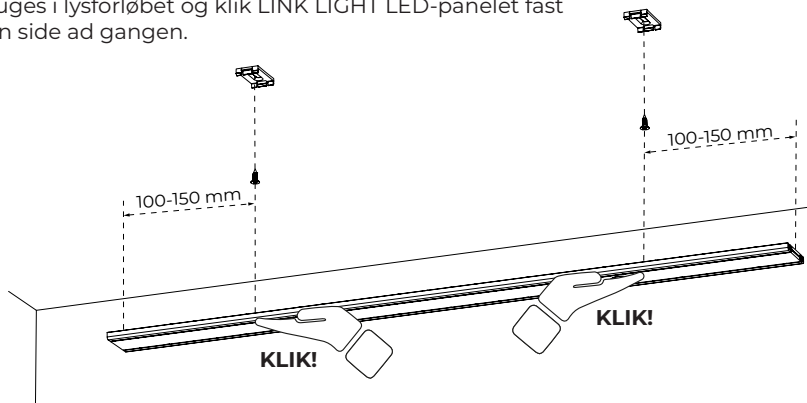


4 Saml LINK LIGHT LED-paneler (hvis lysforløbet består af mere end ét LED-panel)


4a Skru bøsninger (J) helt ind i panelet med umbraconøglen (F).



4b Indsæt pins (K) i bøsningerne.




4c Skub panelerne sammen efterhånden som de klikkes fast på monterings clipsene.




BEMÆRK: Vend paneler, så + er i **samme side** i hele lysforløbet!


5 Sæt strømstikket (A) i.




6 Klip hak i afdækning til strømstikket (D) i enden eller i siden.



7 Klik afdækning på strømstikket.



8 Montér panelafslutningen (E).



9 Tilslut 230V netstikket (C) fra LED-driveren til stikkontakten og tænd.



FÆRDIG!!

