



LED iBOND

Kitchen

installation guide

Lyskilde/Lyskilde Light source Valonlähde	Spænding/spenning Voltage Jännite	System effekt/systemkraft System power System power	Isolationsklasse/Isolasjonsklasse Electric shock protection Suojaus sähköiskulta	Anbefalet tæthedsklasse/Anbefalt tæthetsklasse Recommended Ingress protection Suositeltu kotelointiluokka
LED	12Vdc	2.3W per LED spot	Cl. III	IP 20



DK/NO

- Brandfare/Brannfare. Lyskilderne må ikke tildækkes/tildekkes
- Lyskilden i armaturet kan ikke udskiftes/skiftes ut
- Undgå/Unngå direkte kontakt med LEDerne/lysdiodene
- Forbind/Koble armaturet med en strømforsyning, inden denne tilsluttes stikkontakten/før du kobler denne til strømmettet
- Armaturet kan kun anvendes/brukes med SELV-strømforsyning
- Power controller kan blive/bli varm under drift. Rør den ikke/Ikke rør den mens den er tændt/tent, og vent minst 2 minutter efter/etter at LED-profilen er slukket/slått av.

UK

- Fire hazard. Light sources should not be covered
- The light source contained in this luminaire can not be replaced
- Avoid direct contact with the LEDs
- Connect luminaire to power supply before connecting to mains
- Luminaire may only be used with SELV power supply
- Power controller can get hot during operation. Do not touch during operation and wait 2 minutes or more after turning LED profile off.

CLEANING

DK/NO

Støv aftørres med en tør, blød klud/Tørk af støv med en tør, myk klud. Fedtpletter/Fettflekker og lignende kan fjernes med en blød klud/myk klud, fugtet/fuktet i lunkent vand/vann (<50°C) med et mildt rengøringsmiddel/vaskemiddel. Brug/Bruk aldrig/aldri rengøringsmidler/vaskemidler, som indeholder/inneholder slibemidler/slipemidler eller opløsningsmidler/løsnemidler.

UK

Wipe off dust with a dry, soft cloth. Remove greasy spots etc. with a soft cloth dampened in lukewarm water (<50° C) with a mild detergent. Never use detergents containing abrasives and solvents.

FI

Pyyhi pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista rasvaiset tahrat jne. pehmeällä, haaleaan (<50°C) veteen kastetulla liinalla ja miedolla pesuaineella. Älä koskaan käytä pesuainetta, joka sisältää hankaavia tai liuottavia aineita.

SE

Damm torkas av med en torr, mjuk duk. Fettfläckar och liknande kan avlägsnas med en mjuk duk som fuktats i ljummet vatten (< 50° C) med mildt rengöringsmedel. Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel eller lösningsmedel.

FI

- Palovaara. Lamppuja ei saa peittää
- Valaisimen sisältämiä lamppuja ei voi vaihtaa
- Vältä suoraa kosketusta LEDeihin
- Yhdistä valaisimen virransyöttö ennen sähköpistokkeeseen kytkentää
- Valaisinta voidaan käyttää ainoastaan SELV-virransyötöllä
- Tehonsäädin voi kuumentua käytön aikana. Älä kosketa sitä käytön aikana. Odota vähintään 2 minuuttia LED-profiilin sammuttamisen jälkeen.

SE

- Brandfara. Ljuskällorna får inte övertäckas
- Ljuskällan i denna armatur kan inte bytas
- Undvik direkt kontakt med lysdioderna (LED)
- Koppla armaturen till strömkälla innan den ansluts till stickkontakt
- Armaturen får endast användas med SELV-strömkrets
- Strömstyrenheten kan bli varm under drift. Rör den inte under tiden som den används, och vänta minst 2 minuter efter att LED-profilen har stängts av.

LEDiBOND Kitchen components

1) 1800 mm LED PROFILE - 6 LED spots (art. no. 51008.01)



2) 600 mm LED PROFILE - 2 LED spots (art. no. 51008.02)



FITTING PACK 1 (art. no. 51008.A01)


- A) Power cable and plug, 3 m. (art. no. 51008-D23)
- B) Power plug, cover (art. no. 51008-D47)
- C) End cap (art. no. 51008-D30)
- D) End cap, cover (art. no. 51008-D48)
- E) 4 x Screw, 3.5 mm, 13 mm (art. no. 10102)
- F) 4 x Adhesive pad (art. no. 10030)
- G) 2 x Surface cleaner sachet (art. no. 10029)
- H) Installation guide (art. no. 51008-D29)

FITTING PACK 2 (art. no. 51008.A02)

- F) 4 x Adhesive pad (art. no. 10030)
- G) 2 x Surface cleaner sachet (art. no. 10029)
- I) 2 x Corner connector (art. no. 51008-D12)
- J) 4 x Connector socket (art. no. 51008-D06)
- K) Allen key, 2 mm (art. no. 10031)
- L) 2 x Connector pin (art. no. 51008-D09)

FITTING PACK 3 (art. no. 51008.A09)

- M) Power Controller (art. no. 10231)
- J) 2 x Connector socket (art. no. 51008-D06)
- K) Allen key, 2 mm (art. no. 10031)
- E) 4 x Screw, 3.5 mm, 13 mm (art. no. 10102)

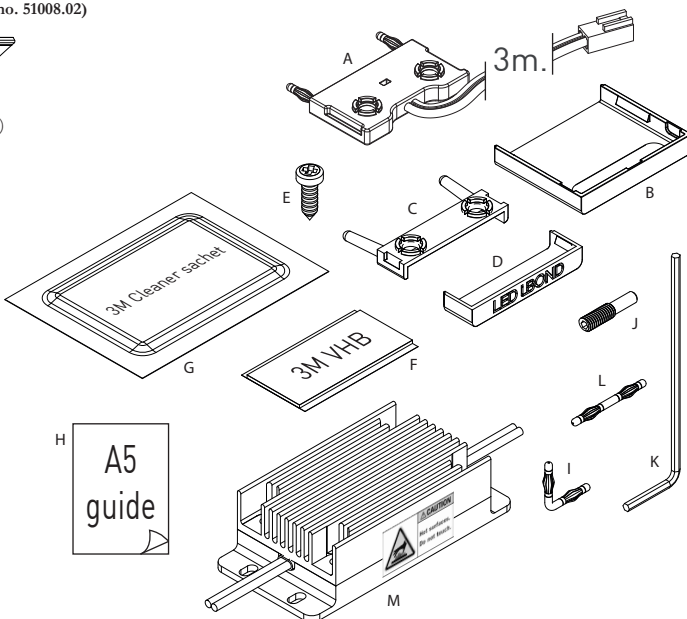

FITTING PACK CONFIGURATOR



Fitting Pack 3 {FP3}
51008.A09

- needed for ALL installations.
Supports splitting an LED profile.

Fitting Pack 1 {FP1}
51008.A01

- needed for every run of LED profiles

Fitting Pack 2 {FP2}
51008.A02

- needed to make straight and/or angled connections






INSTALLATION OVERVIEW



MOUNTING		A	6-11
CUTTING		B	11-13
SPLITTING		C	13-14
STRAIGHT CONNECTION		D	15-16
ANGLED CONNECTION		E	17-18

INSTALLATION TYPES AND FITTING PACK REQUIREMENTS


			Fitting packs (FP)
	One profile	A,(B)	1 x FP1 1 x FP3
	Two profiles	A,(B)	2 x FP1 1 x FP3
	Three profiles	A,(B)	3 x FP1 2 x FP3
	Splitting profiles	A,C	2 x FP1 1 x FP3
	Connecting profiles (straight)	A,(B),C	1 x FP1 1 x FP2 1 x FP3
	Connecting profiles (angled)	A,(B),D	1 x FP1 1 x FP2 1 x FP3



MAX CAPACITY

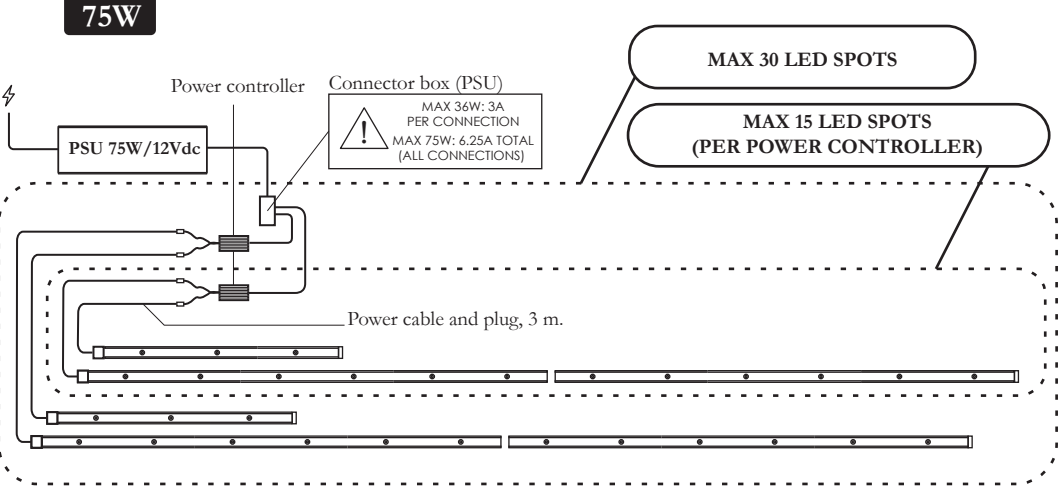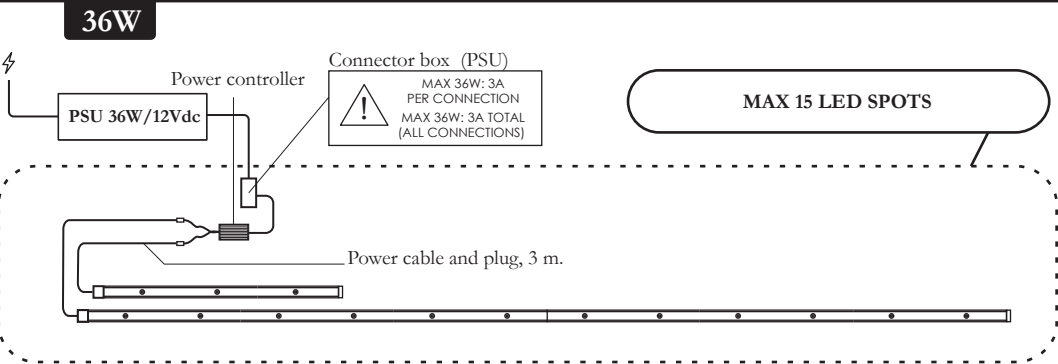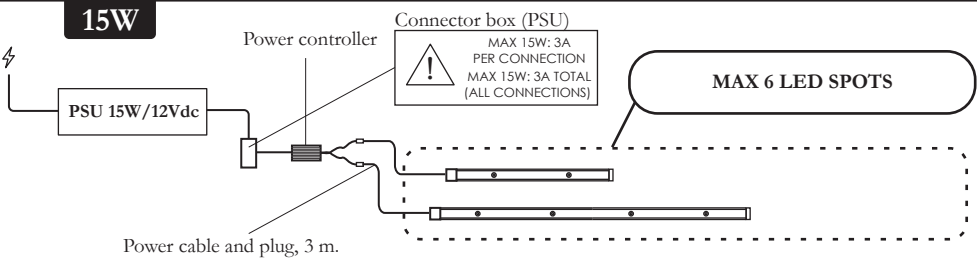

MOUNTING	 +  + 	A
SPLITTING	 +   OR  +  	B
CUTTING	 +   OR  +  	C
STRAIGHT CONNECTION		D
ANGLED CONNECTION	 +   OR  +  	E


A | MOUNTING

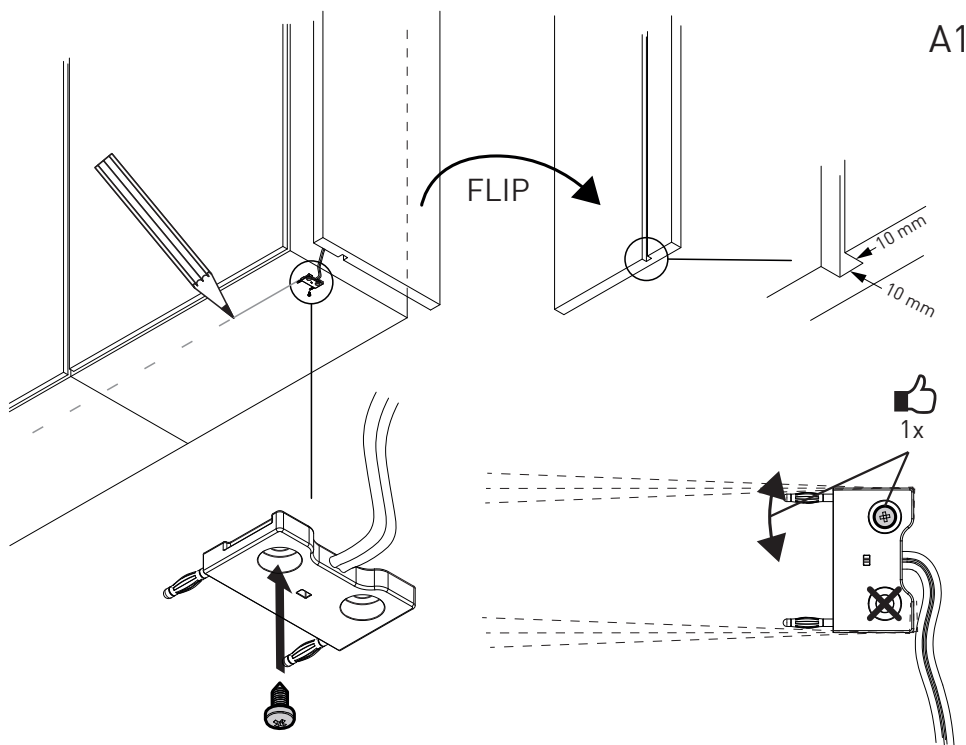

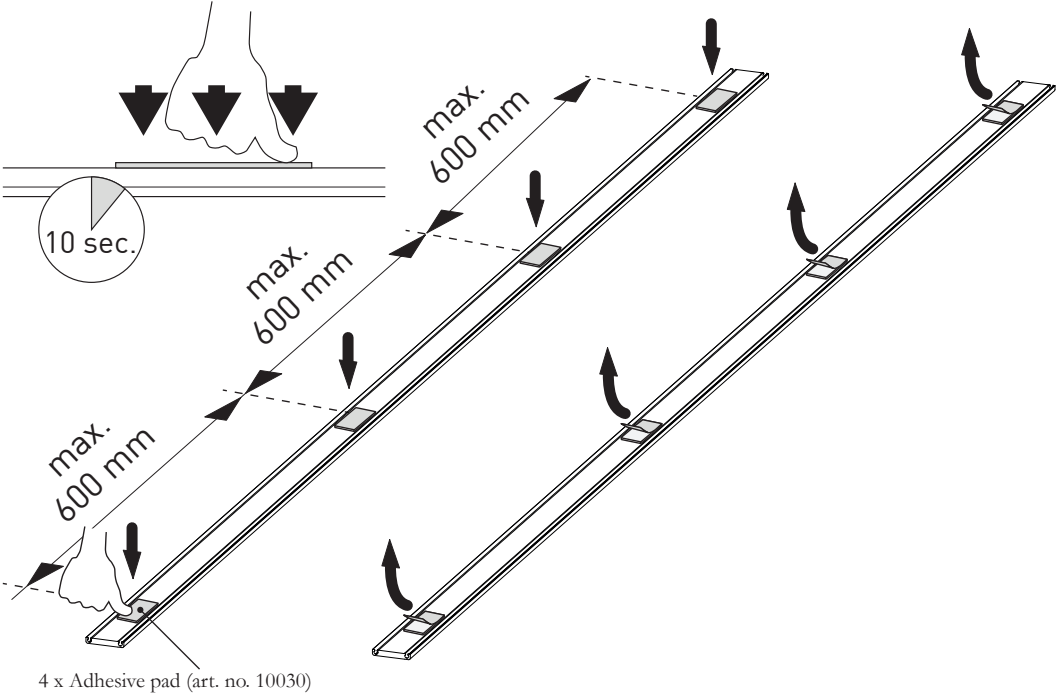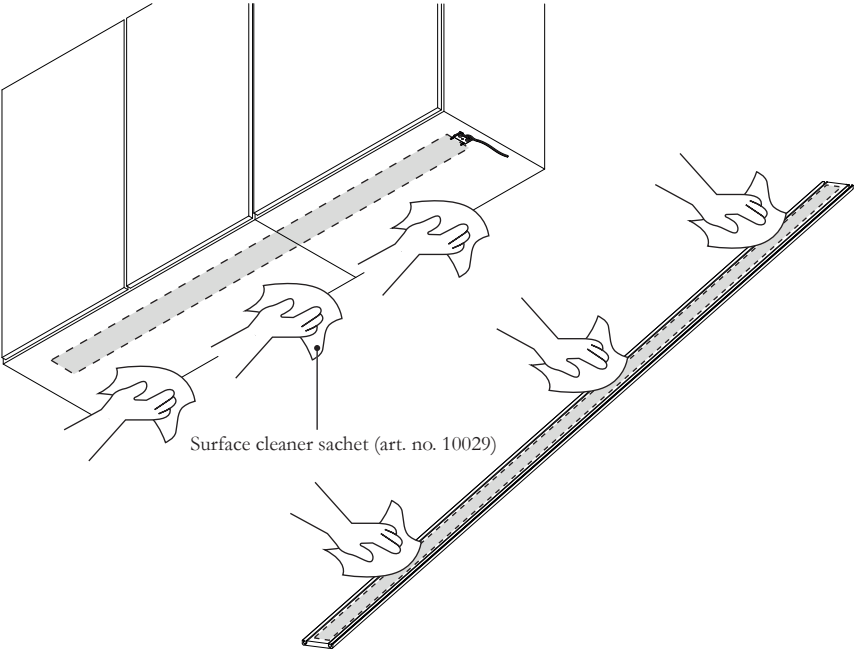




A4


C) End cap (art. no. 51008-D30)

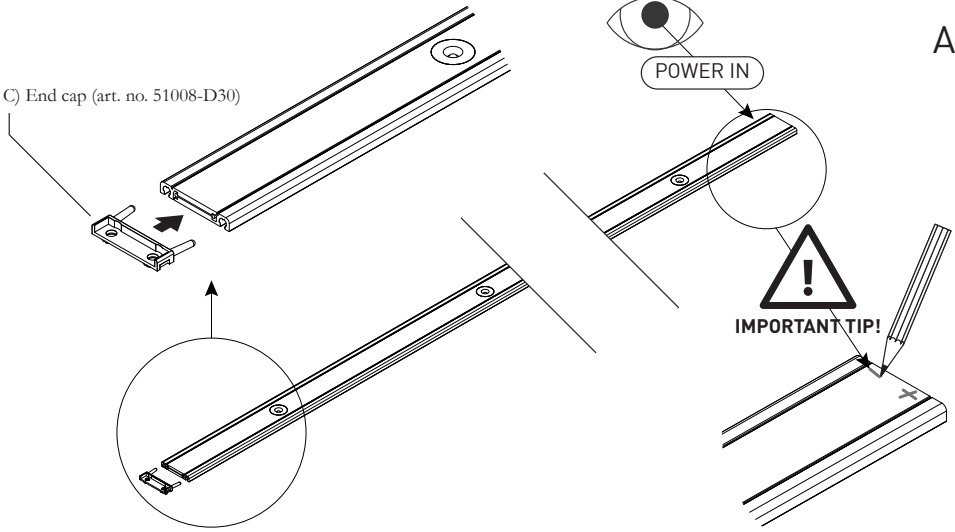


A5

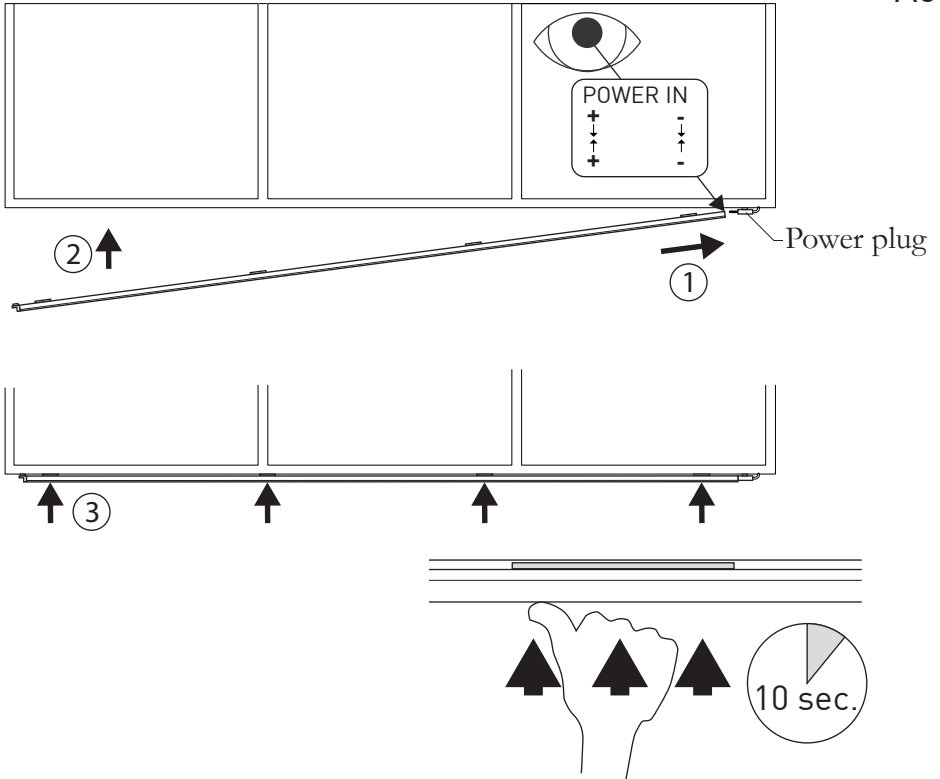

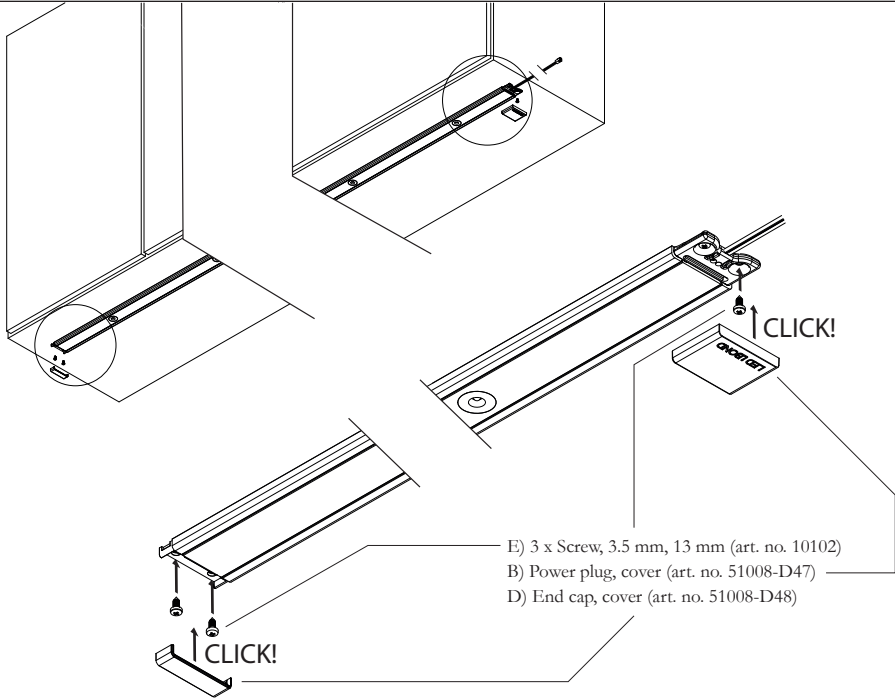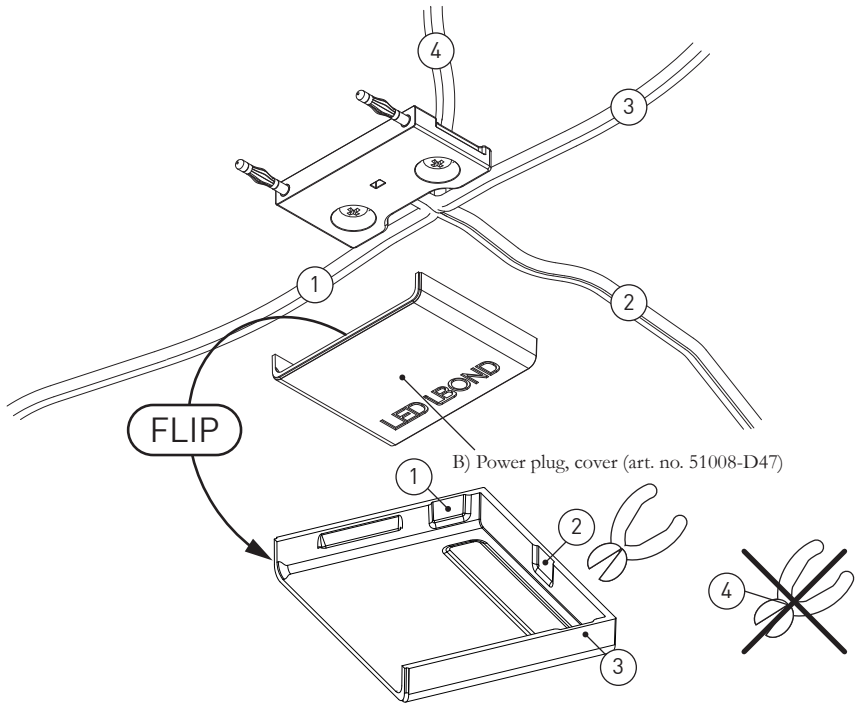


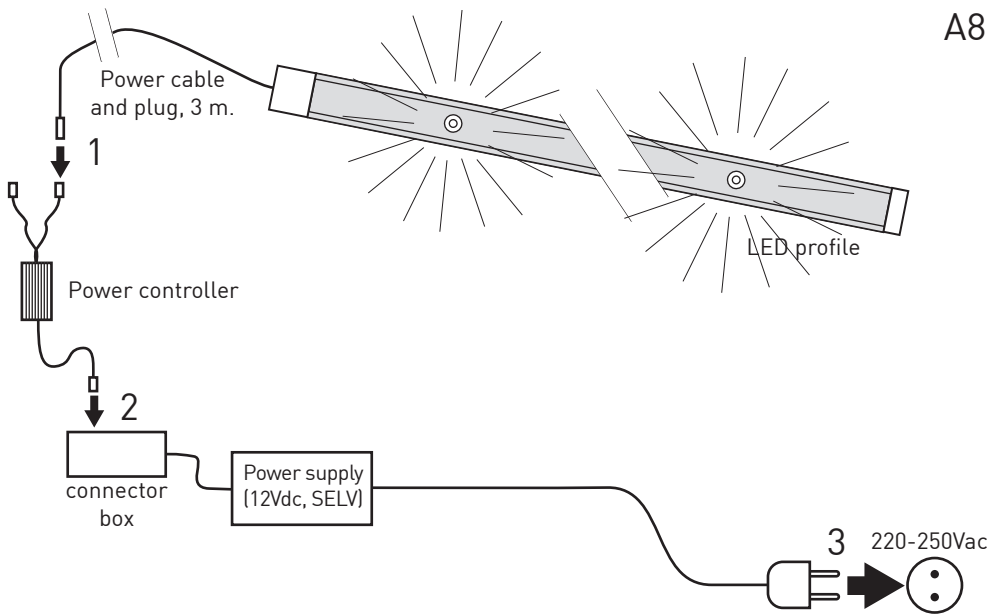

1) Count number of LED spots

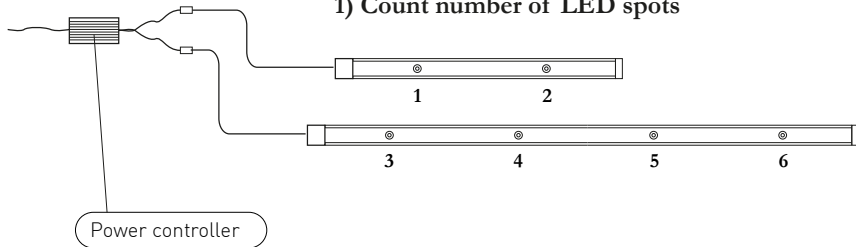

2) Set switch to number of LED spots

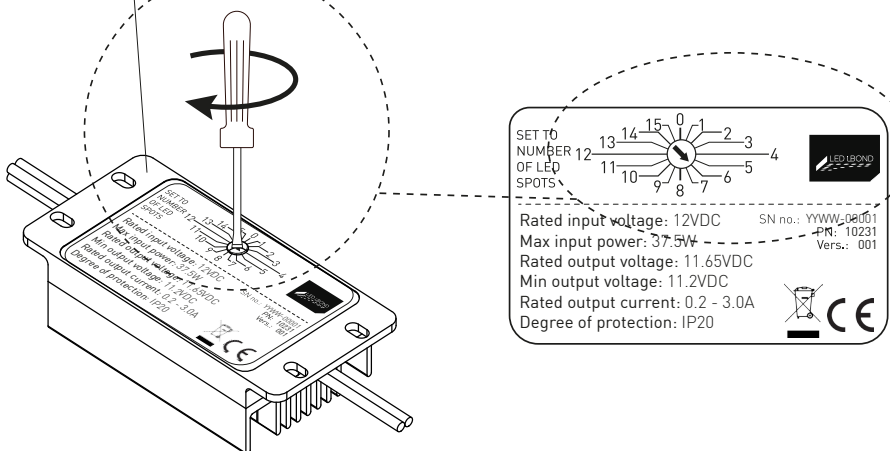




Safe Mounting location:

The LED Power Controller should be secured using the screws supplied with it.


LED Power Controller should be mounted in a ventilated space.

Access to the LED Power Controller needs to be provided for general maintenance purposes.

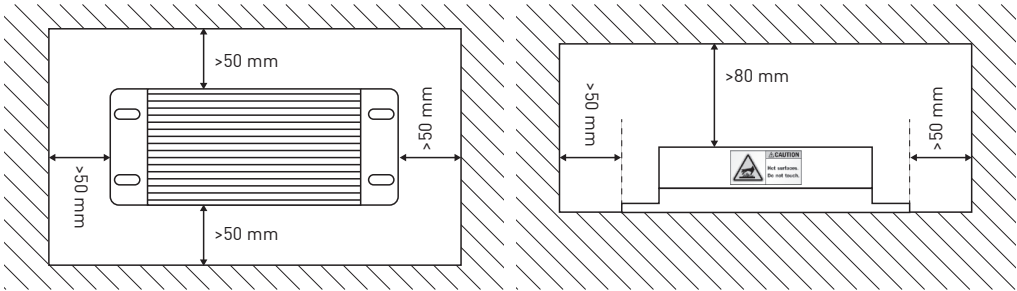


B | CUTTING


B1

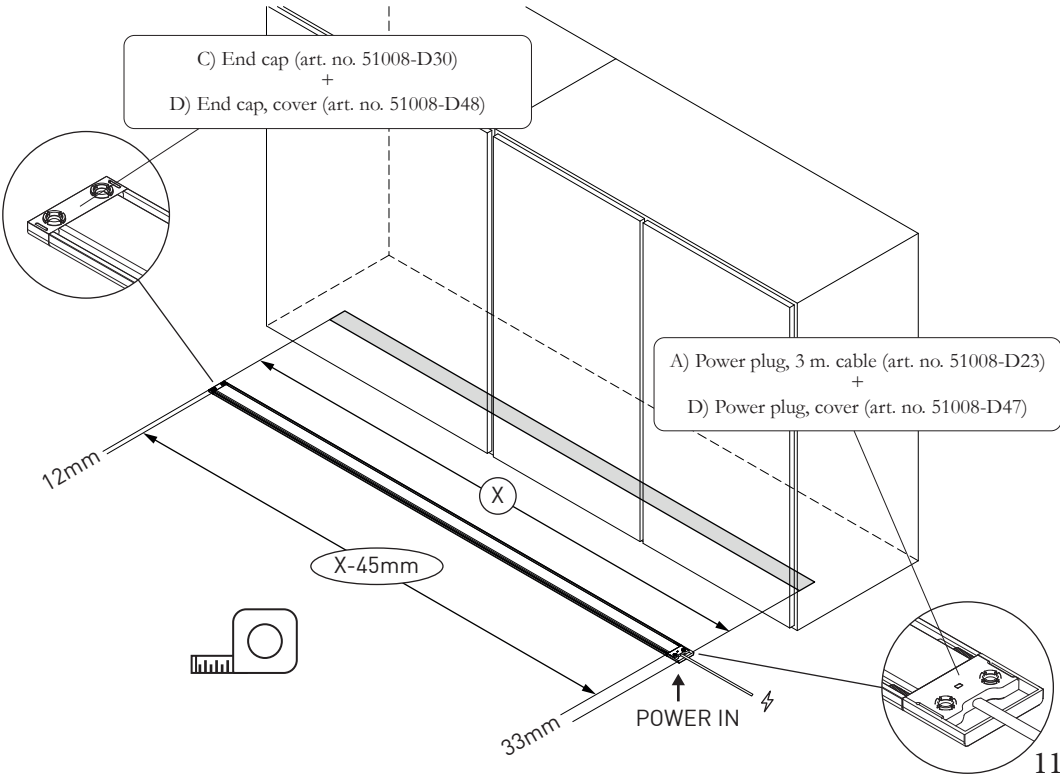


B2

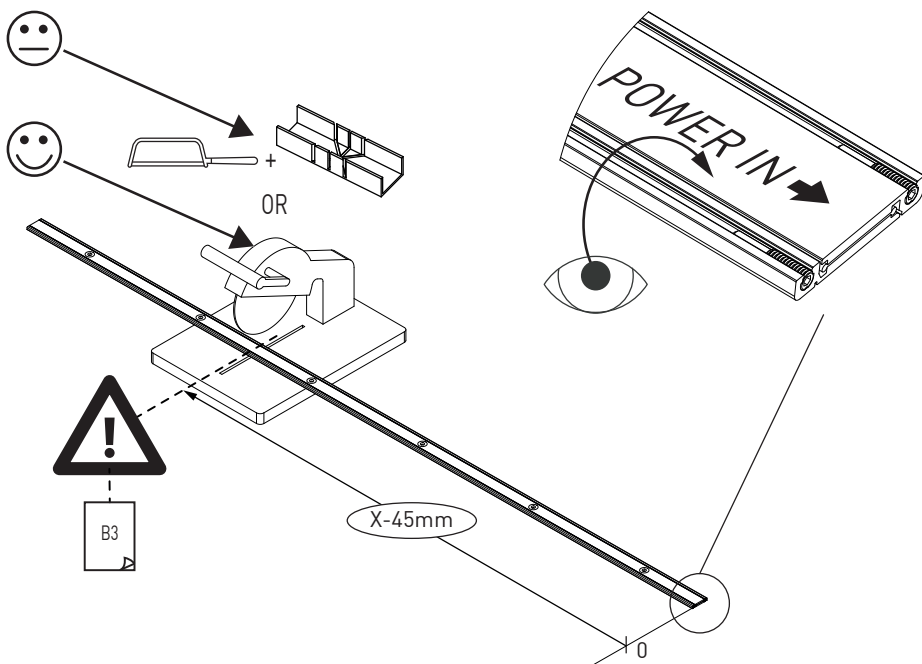


B3

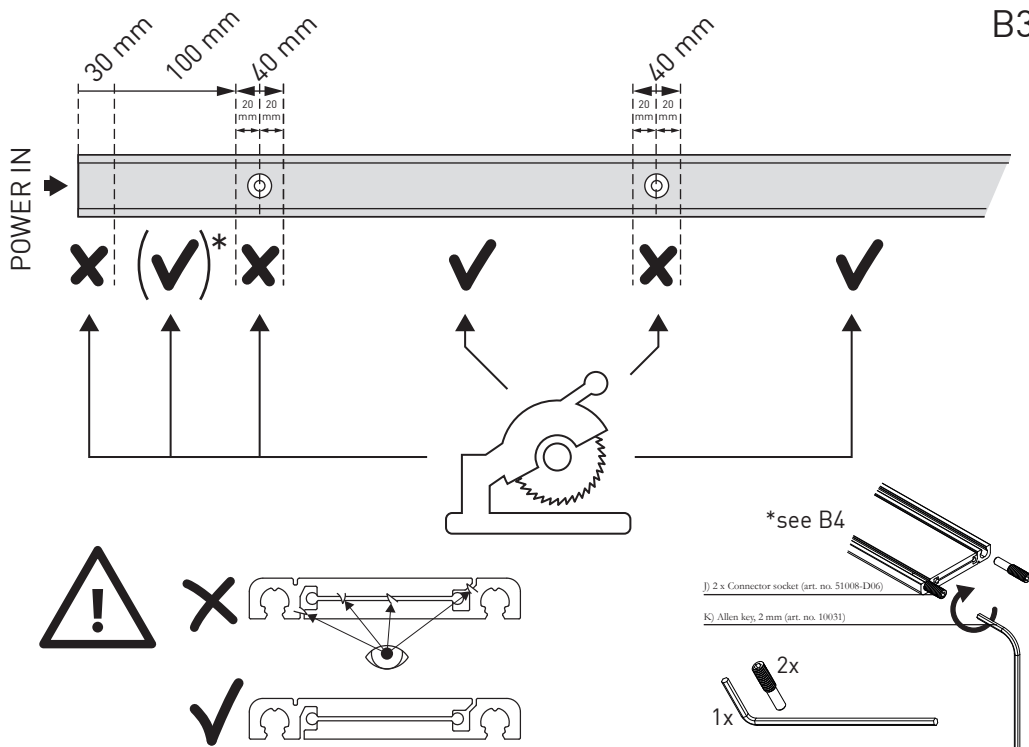

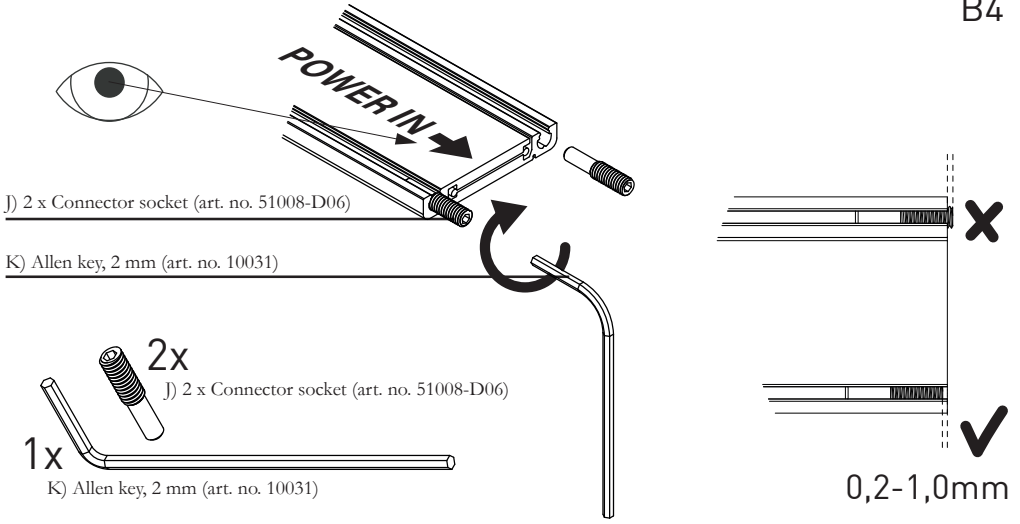


C | SPLITTING

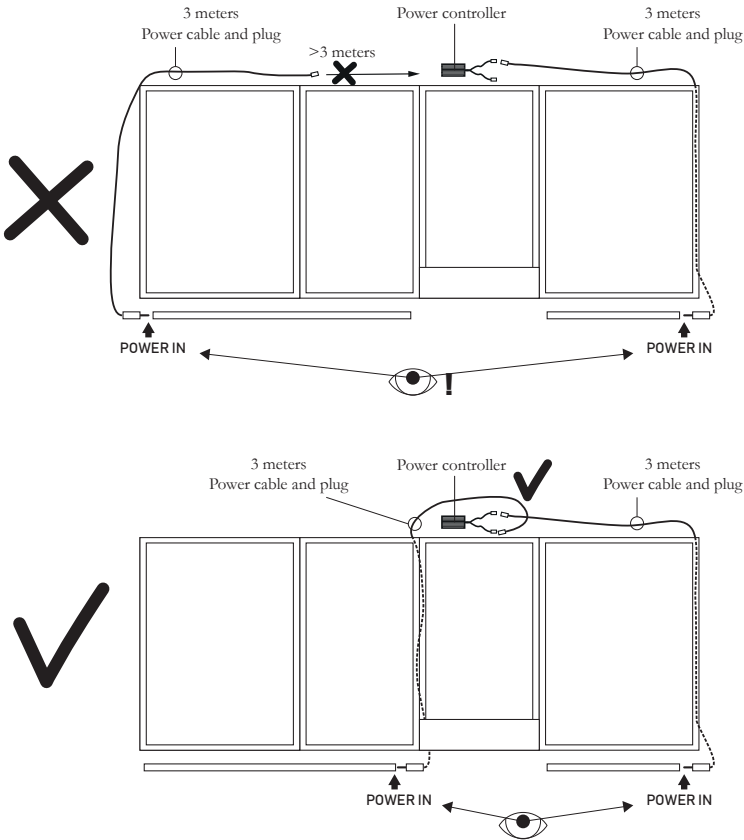




C2

Hood/
emhætte/
huppu/
fläkt

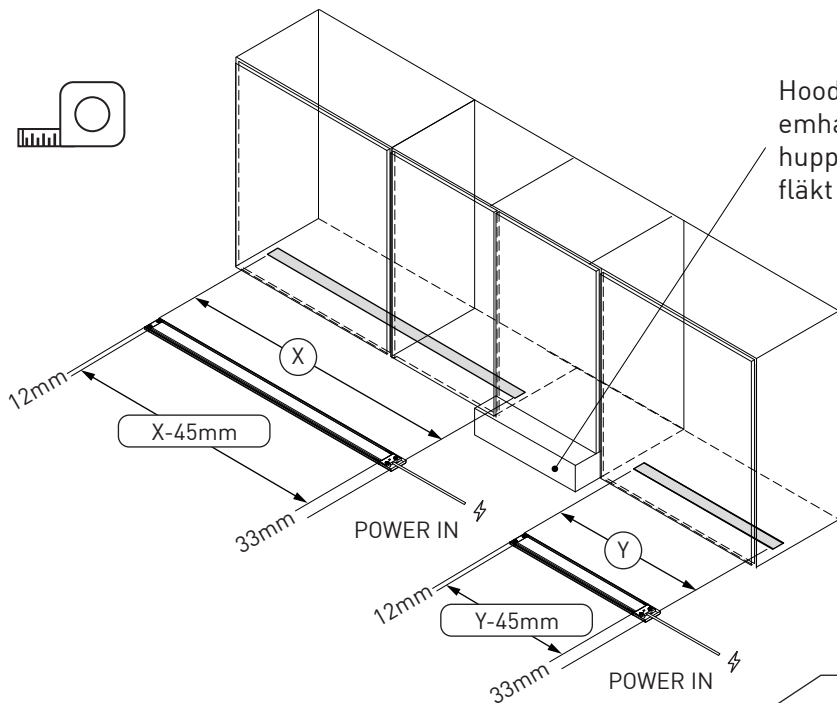


C3

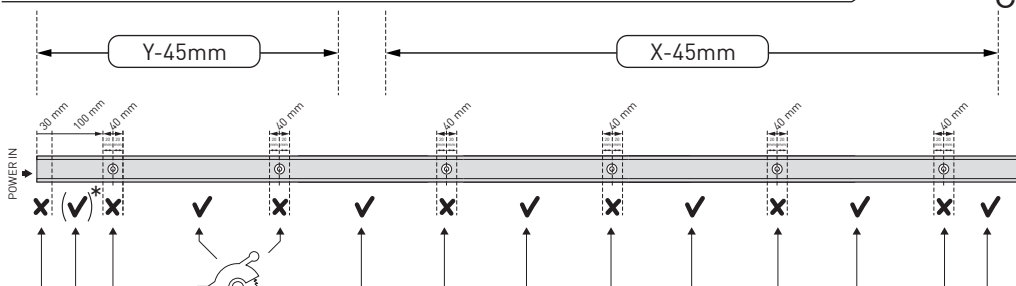


* See B4


C4

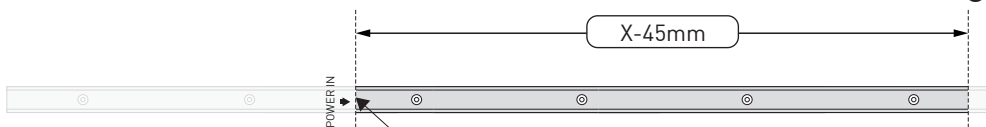


See B4


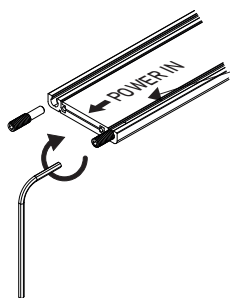



X




✓




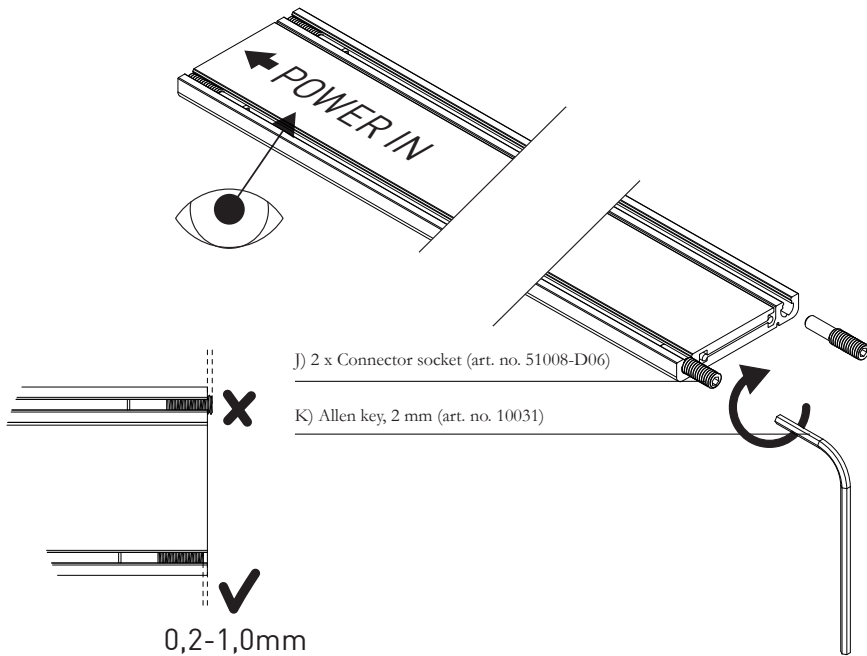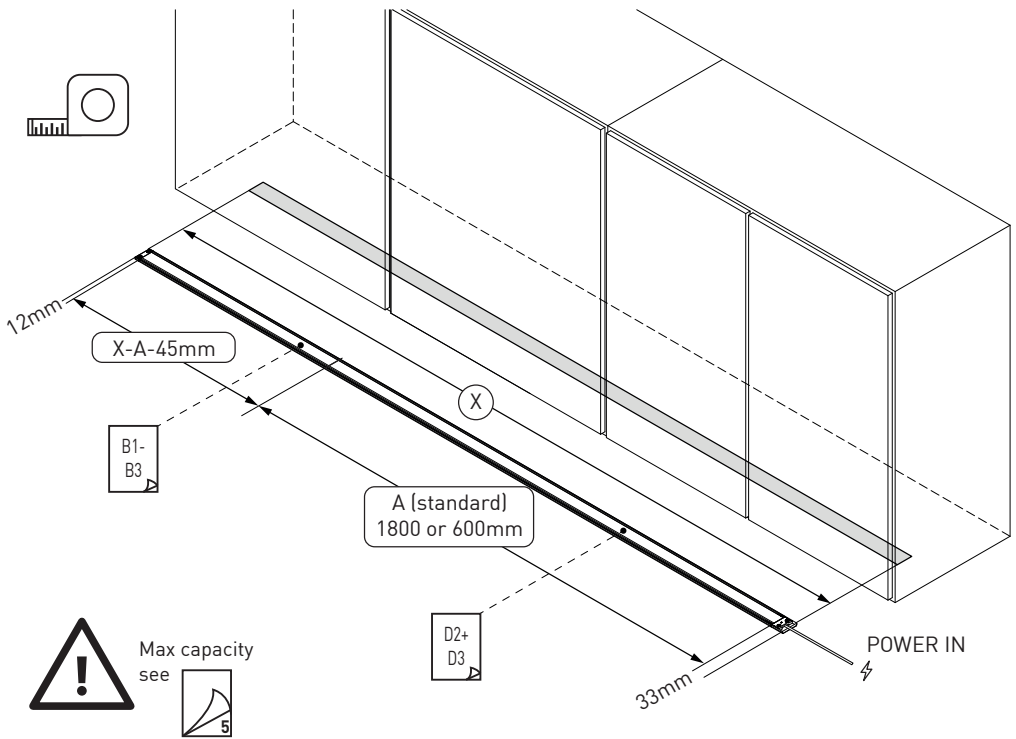

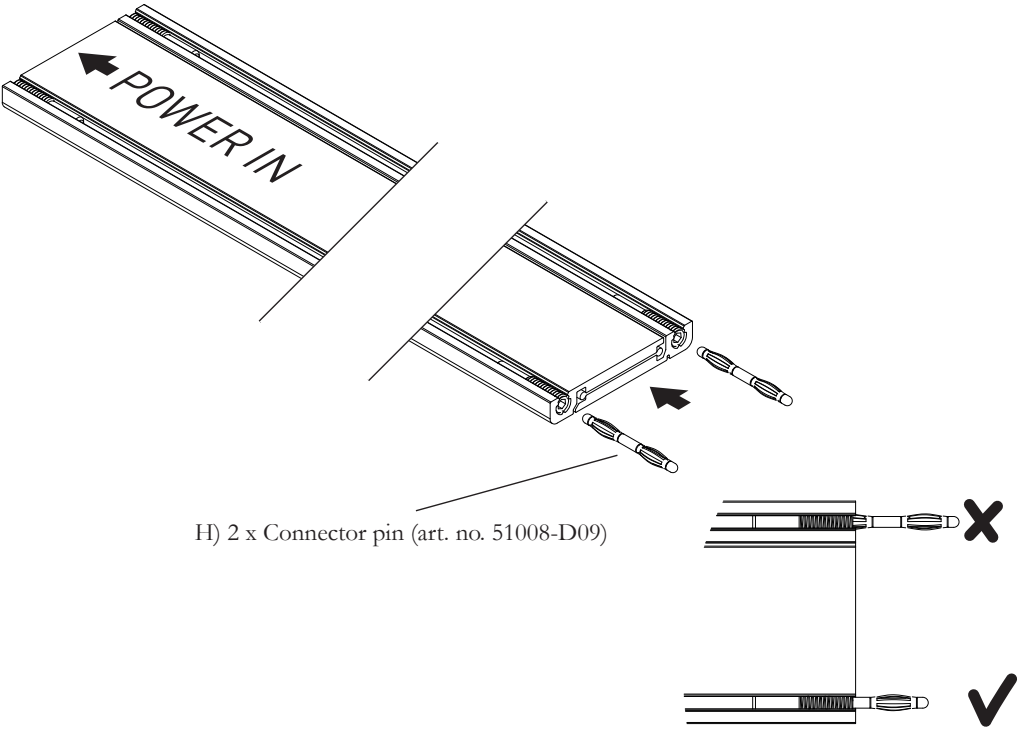


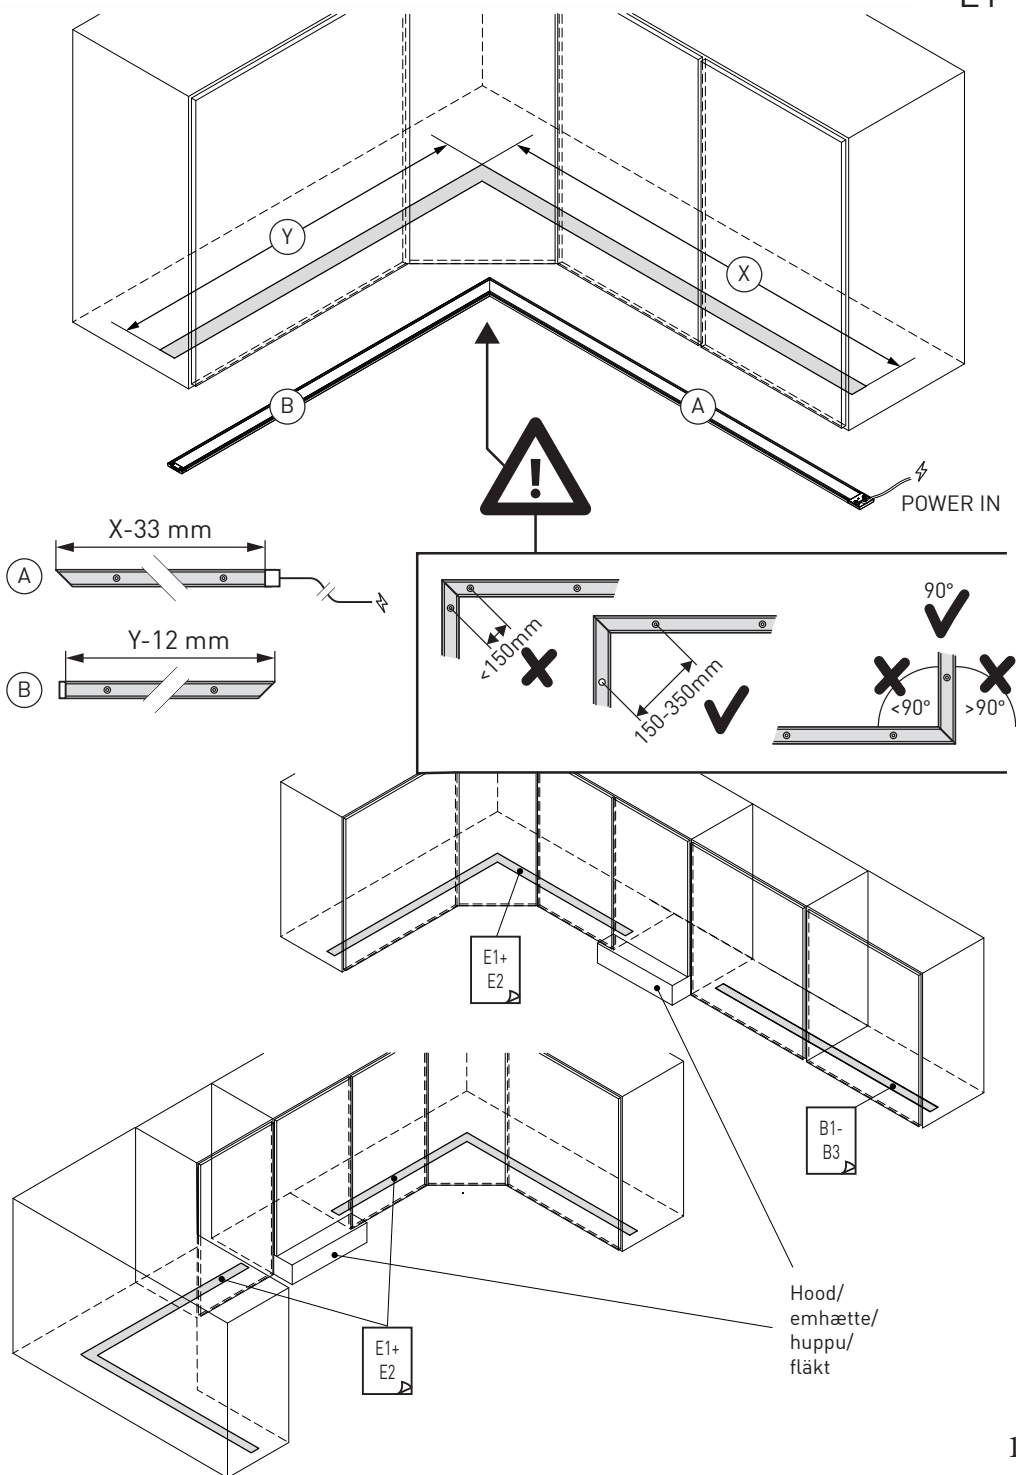


E2

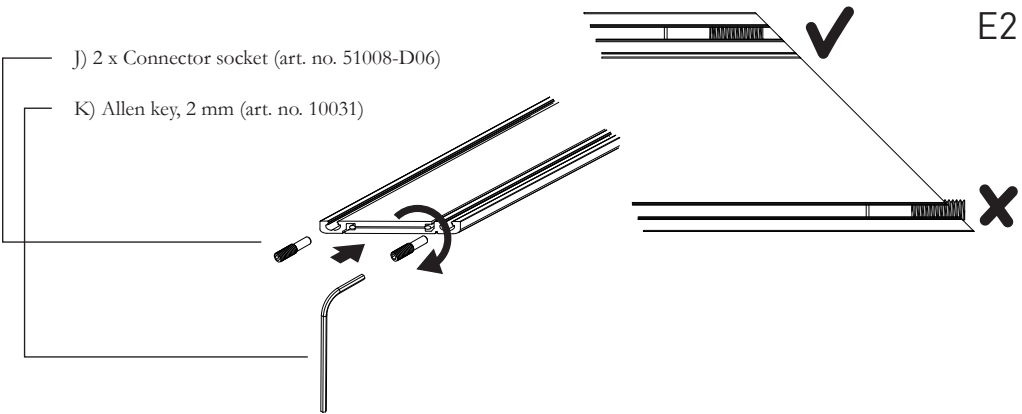


E3

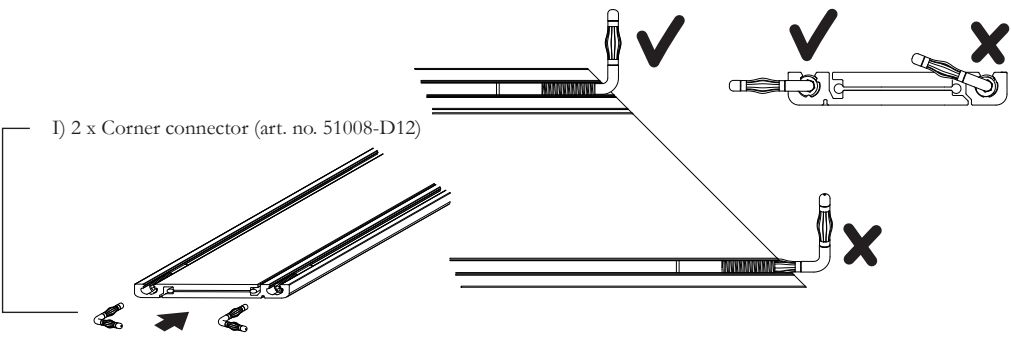

DESIGN YOUR
SOLUTION HERE

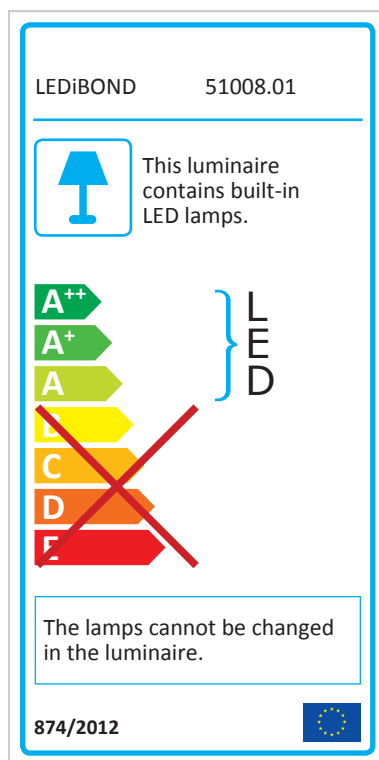

LED iBOND Kitchen
LED profile 180 cm
51008.01

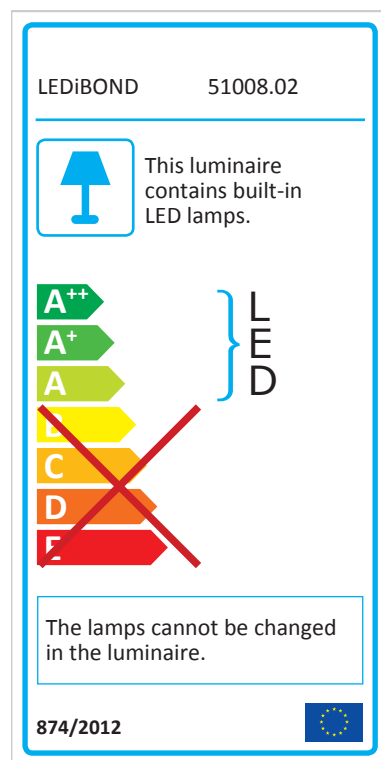

LED iBOND Kitchen
LED profile 60 cm
51008.02

CONTACT

CALL US: (+45) 7070 7855

MAIL US: info@ledibond.com

VISIT US: LED iBond A/S
Diplomvej 381
2800 Kongens Lyngby
Denmark

